

Apriatic



Cancelas Batientes.



ZT 44


Operador hidráulico uso comunitario.

Disponible con bloqueo ZT 44 C hasta 1,8 m y sin bloqueo ZT 44 SF y ZT 44 SF DS RF hasta 4 m.

La versión SF DS RF, dispone además de un dispositivo de regulación de caudal, que permite ajustar la velocidad.

Sistema antiplastamiento regulable por válvulas by-pass.

Llave de desbloqueo personalizada.

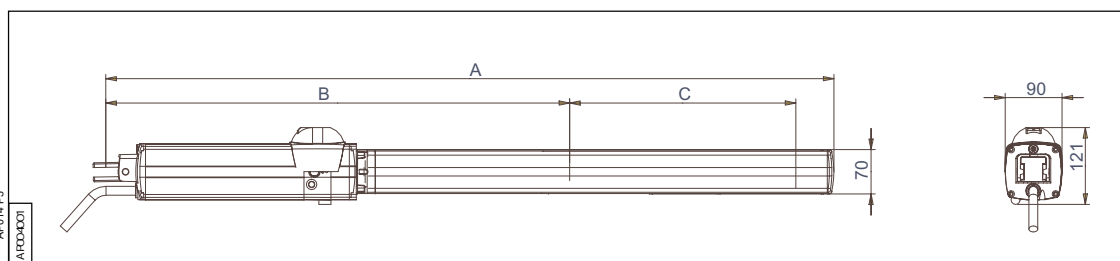

MOD.	ZT 44
A (mm)	1060
B (mm)	732
C (mm)	270



Operador lineal hidráulico

Alimentación

Potencia Abs.

Fuerza empuje

Carrera

Long. máx. hoja

Bloqueo hidráulico

Nº máx. ciclos

Tiempo apertura

Ralentización en cierre

Ralentización en apertura

Regulación de velocidad

Grado IP

ZT 44	230 V	250 W	3850 N	275 mm	4 m	Hasta 1 8 m	800 / día	20 s	SI	Versión DS	Versión RF	55	-20°C/+70°C
-------	-------	-------	--------	--------	-----	-------------	-----------	------	----	------------	------------	----	-------------