

Automatizaciones
para puertas
correderas de
hasta 800 Kg



BX

La automatización "a medida"

La serie BX está constituida por una vasta gama de automatizaciones para todas las puertas correderas de hasta 800Kg de peso. Una serie completa, que responde perfectamente a las distintas exigencias de funcionamiento y de seguridad.



CAME
ACCESOS AUTOMATICOS

Los modelos

Motorreductores 230V*

- BX-A** Motorreductor 230V* A.C. para puertas correderas de hasta 400 Kg
BX-B Motorreductor 230V* A.C. para puertas correderas de hasta 800 Kg

Tarjetas electrónicas 230V*

- ZBX-6** Tarjeta electrónica BASE con decodificación radio incorporada
ZBX-7 Tarjeta electrónica PLUS con decodificación radio incorporada
B4336 Dispositivo para control del movimiento y detección obstáculos para tarjeta ZBX-7 (cancelas de hasta 300 Kg)

Automatizaciones completas 230V*

- BX-E** Automatización completa con motor de 230V* A.C. para puertas correderas de hasta 800Kg con decodificación radio incorporada y dispositivo ENCODER para el control del movimiento
BX-P Automatización completa con motor de 230V* A.C. para puertas correderas de hasta 600Kg con sistema integrado de desbloqueo radio PRATICO SYSTEM y batería incorporada 12V - 1,2Ah

Automatizaciones completas 24V

- BX-241** Automatización completa con motor 24V D.C. para puertas correderas de hasta 800Kg con decodificación radio incorporada y tarjeta de gestión baterías de emergencia
BX-E241 Automatización completa con motor 24V D.C. para puertas correderas de hasta 800Kg con decodificación radio incorporada, dispositivo ENCODER y tarjeta de gestión baterías de emergencia

Principales funciones:

Motorreductores	230V*				24V	
	BXA/BXB	BX-P	BX-E	BX-241	BX-E241	
Tarjetas electrónicas	ZBX6	ZBX7	ZBX8	ZBXE	ZBX241	ZBXE24
Apertura parcial	●	●	●	●	●	●
Stop parcial	●	●	●	●	●	●
Inversión de maniobra	●	●	●	●	●	●
Cierre automático temporizado	●	●	●	●	●	●
Final de carrera mecánico	●	●	●	●	●	●
Final de carrera electrónico de ENCODER				●		●
Detección electrónica del obstáculo		●		●	●	●
Regulación de la desaceleración en las fases de cierre y apertura		●				●
Desbloqueo de emergencia con llave personalizada	●	●	●	●	●	●
Desbloqueo de emergencia desde el radiomando			●			●
Conexión para lámpara de iluminación accesoria		●		●		●
Tarjeta recarga baterías y predisposición alojamiento (2 bat. 12V-1,2Ah)					●	●

Informaciones técnicas:

● Función opcional con dispositivo B4336 para hojas de hasta 300Kg


Tipo	BX-A	BX-B	BX-E	BX-P	BX-241	BX-E241
Grado de protección	IP54					
Alimentación cuadro	230V* A.C. (50/60Hz)					
Alimentación motor	230V* A.C. (50/60Hz)				24V D.C.	
Absorción máx	2,6A	2,4A	2,4A	2A	17A max	
Potencia nominal	200W	300W	300W	230W	400W	
Velocidad de maniobra	10m/min			17,5m/min	12m/min	6÷12m/min
Intermitencia/trabajo	30%				servicio intensivo	
Empuje	300N	800N	800N	600N	700N	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C					

*Sólo para Estados Unidos considerar 120V 60Hz

Límites de utilización:

Serie	Peso máximo por hoja (Kg)	
	residencial	condominal
BX-A	-	400
BX-B	800	600
BX-E	800	600
BX-P	600	600
BX-241	800	600
BX-E241	800	600

Medidas:

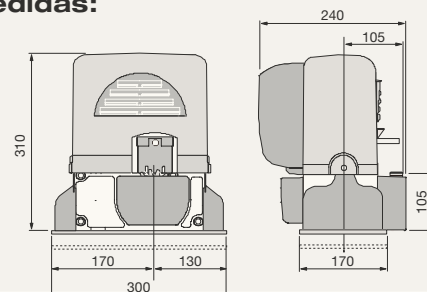

PRODUCTOS



Made in Italy



Came Cancelli Automatici es una empresa certificada para el sistema de gestión de la calidad empresarial ISO 9001:2000 y de gestión ambiental ISO 14001. Came proyecta y produce íntegramente en Italia.



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it