

DEA<sup>®</sup>



BASCULANTE

# SPAZIO

Automatismo de techo para puertas basculantes  
desbordantes y puertas seccionales





# Automatismo de techo para puertas basculantes desbordantes y puertas seccionales

## SPAZIO

FÁCIL, SILENCIOSO

SPAZIO es el automatismo completo para puertas basculantes desbordantes y seccionales.

Dotado de un cuadro de maniobra fácilmente programable con display

y tres botones, podeis mirar su movimiento

silencioso de la cadena en una

guía de aluminio.



# SERIE SPAZIO

**702:** carga útil 60 kg. con cuadro de maniobra 724RR y receptor radio 433 Mhz incorporado, regulación de la velocidad y paro suave, detector antiplastamiento, un mando Genie 273 incluido.

**703:** carga útil 100 kg. con cuadro de maniobra 124RRZ (versión potenciada para carga elevada) y receptor radio 433 Mhz incorporado, regulación de la velocidad y paro suave, detector antiplastamiento, un mando Genie 273 incluido.

Todos los modelos están disponibles también en versión sin guía en aluminio.

### Guías pre – ensambladas

**714:** Grupo guía estándar (2 piezas)

**728:** Grupo riel pre ensamblado long. 2820 mm

**731:** Grupo riel pre ensamblado long. 3100 mm

**736:** Grupo riel pre ensamblado long. 3600 mm

*\*todos los cuadros de maniobra de la serie RR están dotados de receptor inalámbrico de dos canales a 433 MHz, abertura peatonal, regulación electrónica de fuerza y velocidad, inversión en presencia de obstáculo y paro suave.*

*Todas las funciones son regulables mediante tres botones y un display digital.*

*Los cuadros de maniobra DEA System están realizados para optimizar las prestaciones de la serie SPAZIO. Se aconseja utilizar cuadros ya incorporados.*

## Los modelos


- Automatismo 24V dc
- Instalación en techo
- Guía de aluminio antirruido con cadena previamente ensamblada
- Luz de cortesía
- Final de carrera con microinterruptores incorporado
- Paro suave en abre y cierre
- Detector antiplastamiento



*Sencillo desbloqueo manual con cable*



*Cuadro de maniobra fácilmente programable con display y 3 botones*

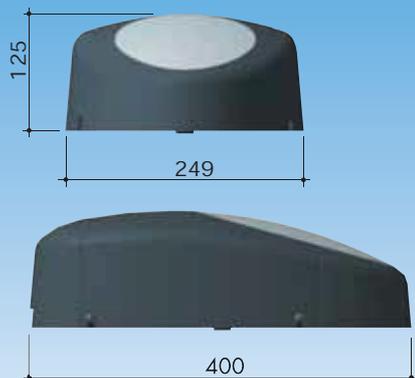

## ACCESORIOS



**Art. 720**  
Prolongación  
cadena y guía  
de 1 m.



**Art. 721**  
Tirador de  
desbloqueo.



**Art. 721B**  
Desbloqueo base.



**Art. 721C**  
Palanca especial  
para desbloqueo  
cerraduras  
mecánicas.



**Art. 722**  
Brazo curvo para  
puertas con  
contrapesos.



**Art. 723**  
Adaptador de  
brazo para puertas  
seccionales.



**Art. 724**  
Soporte para  
tensor cableado.



**Art. 725**  
Soporte guía  
Kit 6 unid.



**Art. 760C**  
Dispositivo de  
desbloqueo con  
cable y con  
cerradura  
cubre agujero.



**Art. 240E**  
Antena  
suplementaria  
para Spazio.

## Características técnicas

Modelo	702	703
Tensión alimentación monofásica (V)	24 V dc	24 V dc
Tensión alimentación motor (V)	24 V dc	24 V dc
Potencia absorbida (W)	120	240
Ciclo de trabajo	45%	45%
Fuerza de empuje (N)	600	1000
Salida de alimentación circuitos auxiliares (+24VAUX)	24 V ac max 200mA	24 V dc max 200mA
Grado de protección	IP20	IP20
Temperaturas limite de funcionamiento (°C)	-20°÷60°	-20°÷60°

