

Automatizaciones
para puertas
basculantes y
seccionales



VER

**El electrodoméstico que
abre la puerta a la
comodidad**

VER es una automatización genial. De fácil instalación, satisface todas las exigencias de apertura de las modernas puertas de garaje, tanto basculantes como seccionales. VER: Sencillez y compactabilidad, una idea original CAME!




CAME
ACCESOS AUTOMATICOS

VER

La automatización para la puertas garaje

La automatización de "tracción", potente y versátil, que se adapta perfectamente a la mayor parte de las modernas puertas garaje. Con luz de cortesía, VER se integra a la perfección, es simple de usar como un electrodoméstico, pero potente, acorde con la mejor tradición CAME.



Fácil y segura la conexión homologada de 230V protegida por fusible, permite desactivar la alimentación cuando es necesario (de serie en el modelo V700).



Las guías de transmisión, de cadena y de correa, son el "corazón" del sistema. Extremadamente resistentes y completamente silenciosas, ofrecen una solución personalizada para cada tipo de puerta.



El máximo del confort. Una automatización de 24V que abre siempre el garaje aun cuando falta energía eléctrica; con las cómodas baterías internas (opcionales).

VER ilumina su entrada. Con la cómoda luz de cortesía integrada en el grupo, hace más seguro el acceso al garaje. La tarjeta electrónica controla el funcionamiento y la apaga automáticamente.

Una guía para cada puerta. Con la correa dentada o de cadena, de acuerdo a cada exigencia aplicativa, para satisfacer verdaderamente dichas exigencias.

Cómoda la palanca de desbloqueo. Accionable también desde afuera mediante un accesorio aplicado directamente a la manilla de la puerta.

Todo en uno. Un contenedor elegante y resistente protege la tarjeta electrónica y las eventuales baterías de emergencia.





La electrónica de 24V


Además de las usuales funciones de mando y seguridad, las electrónicas de la serie VER de 24V ofrecen peculiaridades que permiten obtener un control total de la automatización. Ejemplos:

- > **Máxima seguridad aun con el motor parado**
la electrónica de VER, en efecto, inhibe todos los mandos si los dispositivos de seguridad detectan un obstáculo.
- > **Detección de los obstáculos**
un circuito electrónico especial acciona la detención o la inversión del movimiento, en caso de choque accidental.
- > **Nunca más "black-out"**
gracias a las baterías auxiliares integrables, para abrir y cerrar el garaje siempre (opcionales).


La gama de los accesorios

CAME pone a disposición una gama con accesorios para el mando, la seguridad y para el completamiento de la automatización:

- > **Guías de deslizamiento silenciosas y fiables**
fácilmente colocables en el techo.
- > **Desbloqueo externo con cuerda**
aplicable directamente a la manilla de serie de la puerta misma, cuando no están disponibles otras entradas al garaje.
- > **Los accesorios de mando y seguridad**
disponibles en una gama completa para la instalación, brindan confort, funcionalidad como también seguridad, tal como lo prevén las normativas técnicas vigentes del sector.

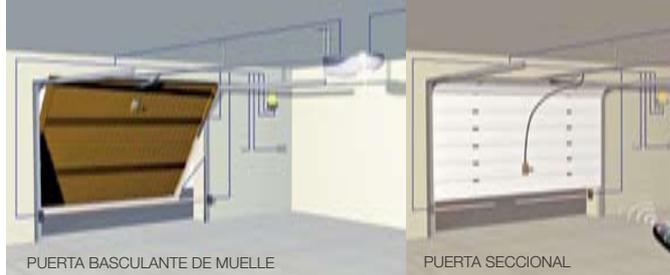

Instalación tipo:

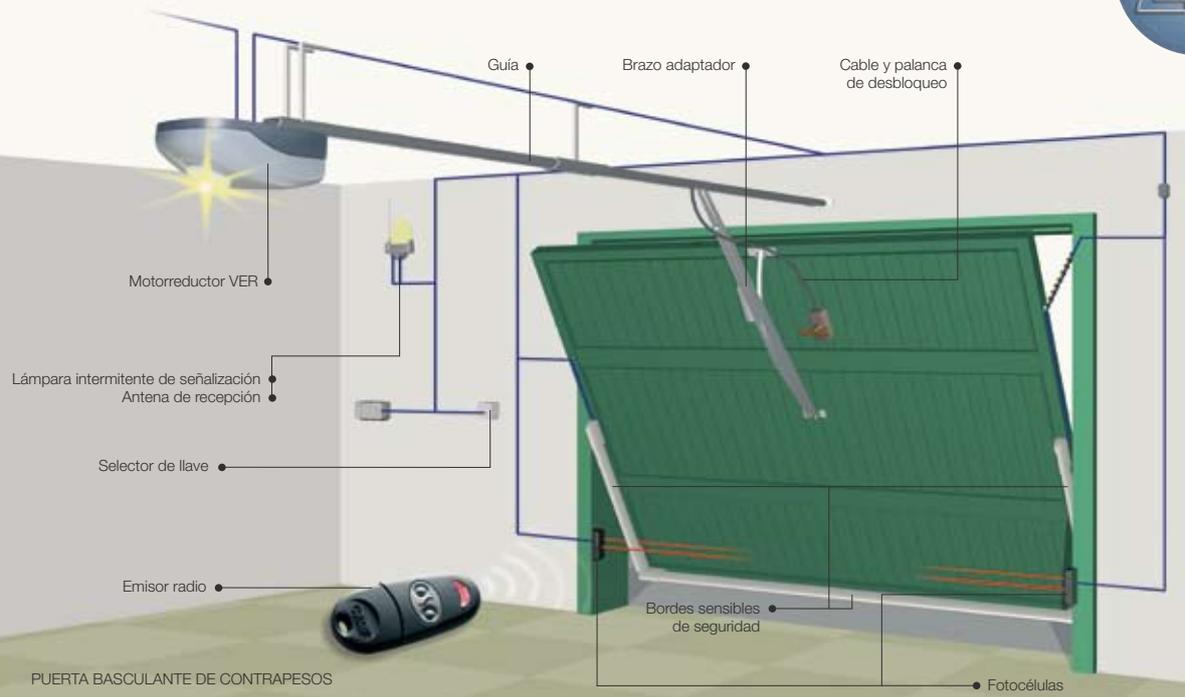

La utilización de los bordes de seguridad de rayos infrarrojos o de contacto mecánico es indispensable en caso que un escrupuloso análisis de riesgos del cerramiento lo exija.

Los modelos

Motorreductores de 24V con cuadro de mando

- V900E** Automatización con motor de 24V D.C. con cuadro de mando con ENCODER, para puertas basculantes de contrapesos y de muelles y para puertas seccionales
- V700** Automatización con motor de 24V D.C. con cuadro de mando, para puertas basculantes de contrapesos y de muelles y para puertas seccionales
- V0670** Tarjeta para conexión baterías de emergencia, con soporte para el alojamiento de 2 baterías 12V - 1,2Ah

Accesorios de montaje


- V005** Prolongación para guías de cadena L = 1,42 m para guías tipo: V0679 - V0682 - V0683 - V0684
- V121** Dispositivo de desbloqueo mediante cable y transmisión para desbloqueo L = 3 m para aplicación en la manecilla
- V122** Brazo de transmisión para puertas seccionales con distancia entre el borde superior de la puerta y el grupo vástago -muelle comprendida entre 30 y 60 cm
- V201** Brazo adaptador para puertas basculantes de contrapesos parcialmente desbordantes

Guías para el movimiento

- V0679** Guía de cadena L = 3,02 m
- V0682** Guía de cadena L = 3,52 m
- V0683** Guía de cadena L = 4,02 m
- V0684** Guía de cadena L = 3,02 m en dos piezas
- V0685** Guía de correa L = 3,02 m
- V0686** Guía de correa L = 3,52 m
- V0688** Guía de correa L = 4,02 m
- V0687** Guía de correa L = 3,02 m en dos piezas



Límites de utilización: Las medidas indicadas en la tabla representan la ALTURA MÁXIMA de la puerta desde el suelo hasta el borde superior del dintel, para cada tipo de cerramiento y cada tipología de guía.

Guía	Puertas de Contrapesos	Puertas de Muelle	Seccionales tipo A	Seccionales tipo B
Altura máxima de la puerta (m)				
V0679	2,4	2,25	2,1	2,2
V0682	-	2,75	2,6	2,7
V0683	-	3,25	3,1	3,2
V0684	2,4	2,25	2,1	2,2
V0685	2,4	2,25	2,1	2,2
V0686	-	2,75	2,6	2,7
V0688	-	3,25	3,1	3,2
V0687	2,4	2,25	2,1	2,2

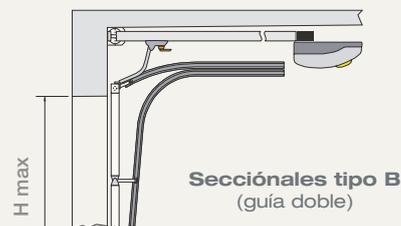

Informaciones técnicas:

Tipo	V700	V900E
Grado de protección	IP40	
Alimentación tarjeta (50/60 Hz)	230V A.C.	
Alimentación motor	24V D.C.	24V D.C.
Absorción máx	11A	6A
Potencia nominal	260W	130W
Fuerza de tracción	850N÷500N	
Intermitencia/trabajo	50%	
Velocidad de maniobra	6m/min	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	

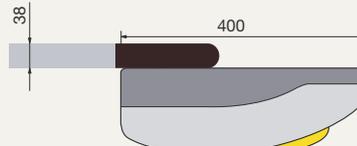

Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

Los datos y las informaciones contenidas en este catálogo deben considerarse susceptibles de modificación en cualquier momento y sin obligación de aviso previo por parte de la firma CAME cancelli automatici s.p.a.

PRODUTTORES



Made in Italy



Came Cancelli Automatici es una empresa certificada para el sistema de gestión de la calidad empresarial ISO 9001:2000 y de gestión ambiental ISO 14001. Came proyecta y produce íntegramente en Italia.

