



DEA[®]



BASCULANTE

LIVI 902

Automatismos para puertas basculantes de contrapesos





Motorreductor electromecánico para puertas basculantes de contrapesos

LIVI 902

LA SEGURIDAD, EL DISEÑO

LIVI 902 representa la comodidad unida a la **seguridad** y al **diseño**.

Garantiza el autobloqueo de la puerta en cierre.

Una útil **luz de cortesía** facilita el manejo alumbrando la zona.



SERIE LIVI 902

LIVI 902: motorreductor 230V ac, 1400 rpm.

LIVI 902L: motorreductor 230V ac, 900 rpm.

LIVI 902R: motorreductor 230V ac, 900 rpm, reversible.

LIVI 900SESR: motorreductor 230Vca, 1400 revoluciones, cuadro de maniobra art. 200SR incorporado y receptor radio 433 Mhz, auto aprendizaje de los tiempos de trabajo, regulación de la fuerza, entrada controlada para dispositivos de seguridades externos y final de carrera.

LIVI 903L/E: motorreductor 230Vca, 1400 revoluciones, cuadro de maniobra art. 212E incorporado y receptor radio 433 Mhz, auto aprendizaje de los tiempos de trabajo, regulación de la fuerza, entrada controlada para dispositivos de seguridades externos y final de carrera.

LIVI 904: Motorreductor 230V ca, 1400 revoluciones, con cuadro de maniobra art. 210 incorporado y completo de final de carrera.

LIVI 902/24: motorreductor 24V dc, 1400 revoluciones.

los modelos


- Automatización electromecánica, 230V ac y 24V dc.
- Adecuada para puertas de hasta 9m².
- Fácil conexión de dos motores para puertas superiores a 9m².
- Luz de cortesía temporizada incorporada.
- Irreversible.
- Silencioso.
- Simple desbloqueo manual.
- Instalación central o lateral.
- 2 velocidades distintas.
- Reductor en baño de grasa.




Simple desbloqueo manual



Todos los cuadros de maniobra de la serie RR pueden ser fácilmente programados mediante un display y tres botones.

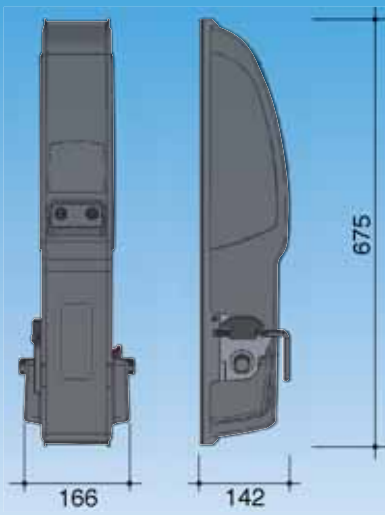

accesorios



Art. 953N y 953NL
Placa de fijación
mt. 1,99 o mt.1,30.



Art. 950
Brazo telescópico
recto.



Art. 951
Brazo telescópico
curvo.



Art. 952B
Par de tubos
con casquillo.



Art. 955
Soporte tubo.



Art. 954
Casquillo acanalado.



Art. 960K
Kit para desbloqueo
exterior.



Art. 960M
Desbloqueo
con cable



Art. 960 C
Tapa orificio con llave
para desbloqueo exterior.

Características técnicas

Modelo	902 - 900SESR - 904 905RR - 905RRP	902L - 903L/E	902R	902/24 905/24RR
Tensión alimentación motor (V)	230 V a.c.	230 V a.c.	230 V a.c.	24 V d.c.
Potencia absorbida (W)	300	300	300	80
Ciclo de trabajo	40%	40%	40%	70%
Fuerza de empuje (N)	295	260	162	180
Temperatura límite de funcionamiento (°C)	-10°÷40°	-10°÷40°	-10°÷40°	-10°÷40°
Velocidad (m/min)	1,7	1,1	2,2	2,2
Grado de protección	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Peso del producto con embalaje (Kg)	11	11	11	10

